

# Bridex, op koers naar excellente produktieresultaten!



**Bridex**<sup>®</sup>  
EXCELLENCE IN FEEDING

- Eenvoudig en robuust voedersysteem
- Gemakkelijke toegang alleen voor hennen
- Toepasbaar voor voederlijnen (45 mm) en rondgaande systemen (60mm)
- Eenvoudige voerniveaustelling
- Keuze uit 3 instelbare hoogtes om hanen toegang tot de pan te verhinderen
- Gemakkelijk te reinigen
- Gelijktijdige vulling bij het rondgaand systeem
- Automatisch oplierbaar


**Nieuw**

**VDL Agrotech**




# Bridex, op koers naar excellente produktieresultaten!

## Rondgaand systeem

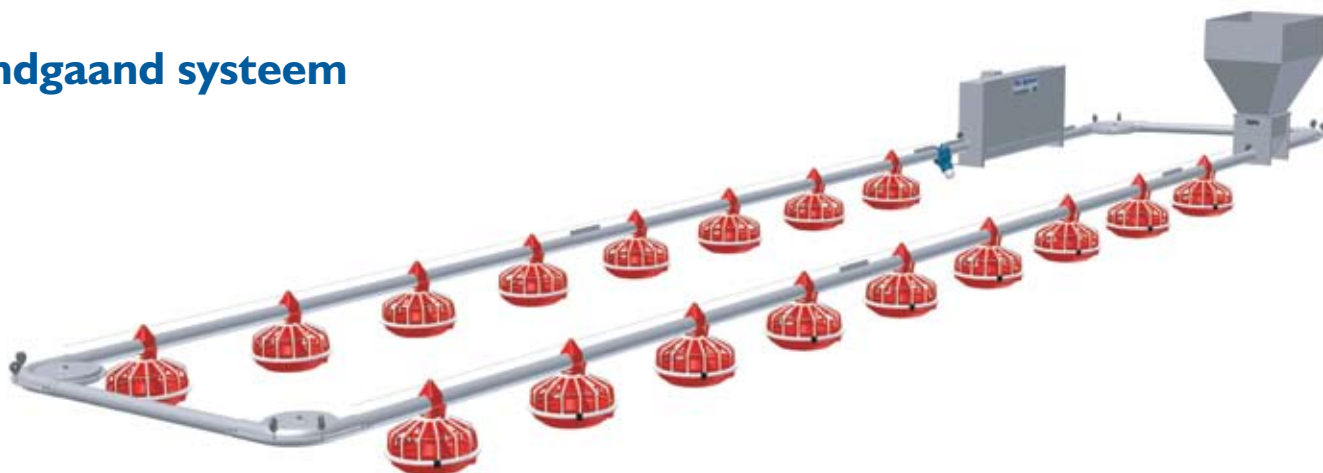

## Rechte voederlijnen

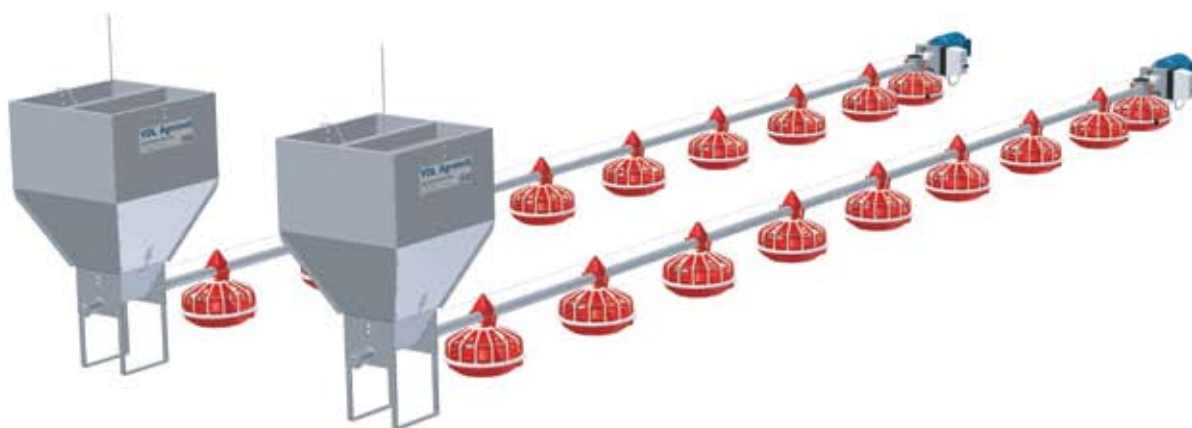

### Technische specificaties

	Rechte voederlijnen Ø 45mm	Rondgaand voedersysteem Ø 60 mm
Aandrijving: vermogen en toerental	0,75kW / 530 rpm	1,5kW
Transportcapaciteit	ca 650 kg / uur	ca 1400 kg/ uur
Transportsnelheid	21 mtr / min	23 mtr/ min
Voerhoeveelheid per meter (vullingsgraad 50%)	450 gr / mtr	1000 gr/ mtr
Diameter voederbuis	Ø 44,5 mm	Ø 60,0 mm
Max lengte voederlijn	120 mtr	300 mtr
Aantal pannen per 3 meter section	3 – 4	3 – 4
<b>Bridex voederpan</b>		
Aantal hennen		12 – 14 hennen/ pan
Materiaal		Polypropyleen
Diameter		Ø 340 mm
Hoogte rand voederpan		90 mm
Inhoud voederpan (inhoud gereduceerd)		min 650 gr (500 gr), max 1600 gr (900 gr)
Aantal voederplaatsen / grill openingen		14
Afmetingen grill openingen		breedte 45 mm, hoogte 55-, 60-, 65- en 75 mm