

С кормушкой **Bridex** Вы добьётесь лучших результатов!



**Bridex**<sup>®</sup>  
EXCELLENCE IN FEEDING

- Надежная и простая система кормления
- Легкий доступ к корму для несушек благодаря особому дизайну решетки
- Применима как для прямой линии кормления (45 мм), так и для круговой (60 мм)
- Удобная регулировка корма
- 3 регулировки высоты кормомест, предотвращающие доступ петухов к корму
- Удобна в чистке
- Одновременное наполнение кормушек круговой линии кормления
- Автоматическая лебедочная система

**Новинка**

**VDL Agrotech**




С кормушкой **Bridex** Вы добьётесь лучших результатов!

## Круговая линия кормления



## Прямая линия кормления

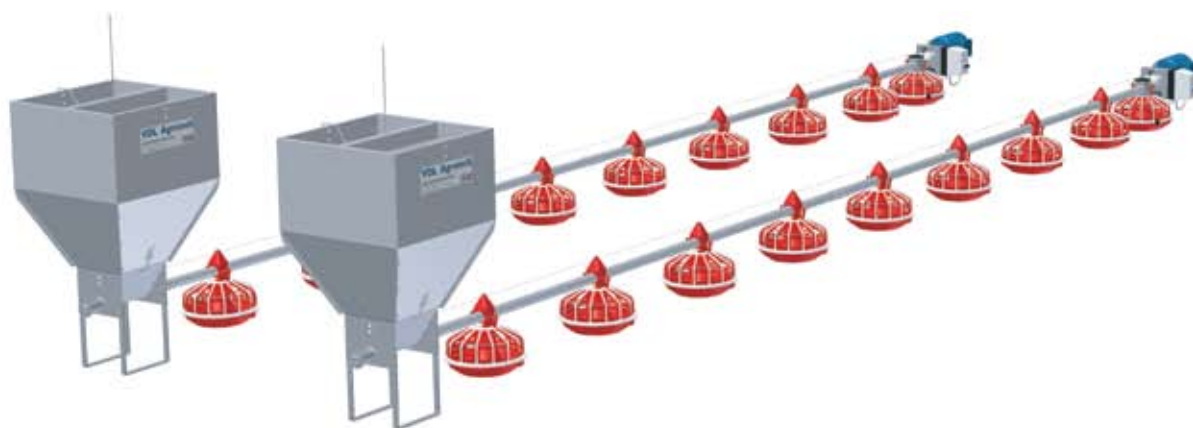

### Технические характеристики

	Прямая линия кормления Ø 45 мм	Круговая линия кормления Ø 60мм
Мощность двигателя/ кол-во оборотов/мин	0,75 кВт/530 оборотов в минуту	1,5 кВт
Мощность	прибл. 650 кг/час	прибл. 1400 кг/час
Скорость транспортировки корма	21 м/мин	23 м/мин
Наполнение трубы ( угол наполнения 50%)	450 г/м	1000 г/м
Диаметр кормовой трубы	Ø 44,5 мм	Ø 60,0 мм
Длина кормовой трубы	120 м	300 м
Количество кормушек / на секцию 3 м	3-4	3-4
<b>Кормушка Bridex</b>		
Плотность (несушки)		12-14 несушек / кормушка
Материал		полипропилен
Диаметр		Ø 340 мм
Высота края кормушки		90 мм
Вместимость ( ограниченная вместимость)		от 650 (500 гр) до 1600 (900 гр)
Кол-во кормомест		14
Размер кормомест		ширина 45 мм, высота 55-,60-,65- и 75 мм