



### Spécifications techniques

Densité	Remarque	
Nombre de poulets / assiette	60-100	Depend du poids/densité
<b>Assiette Fittra</b>		
Matière	Polypropene	
Diamètre	360 mm	
Périmètre	1130 mm	
Hauteur du bord	57 mm	
Volume	ca. 1200 grammes	
<b>Système</b>		
	<b>Alimentation sans limite</b>	<b>Alimentation avec restriction</b>
Puissance motoreducteur	0,55 kW	0,75 kW
Rotations	320 rpm	530 rpm
Capacité	ca. 450 Kg/heure	ca. 650 Kg/heure
Diamètre du tube	44,5 mm	
Longueur max./ entrainement	120 m	
Nombre d'assiettes par 3 m section	3 / 4 pcs	

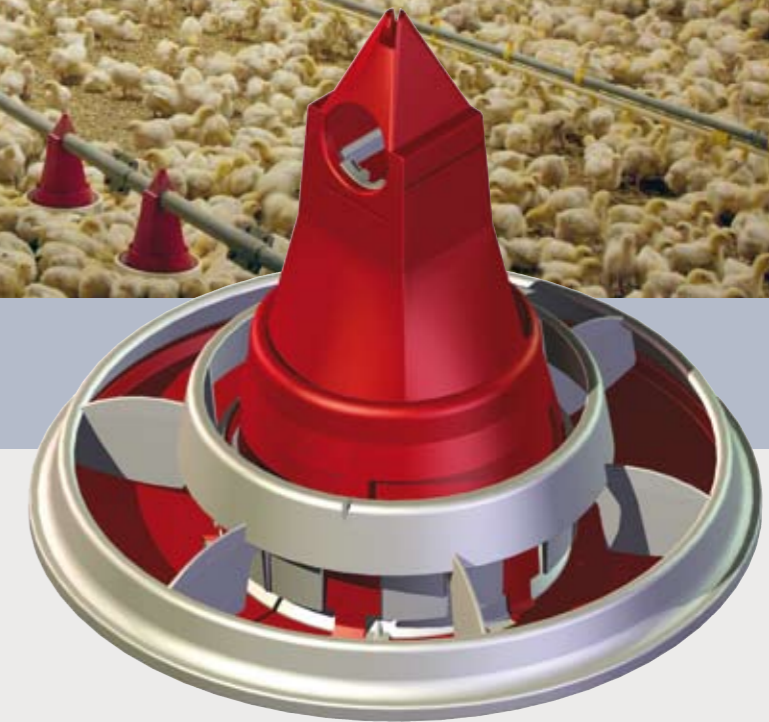

- Très accessible pour les poussins d'un jour, croissance précoce améliorée
- Grâce à l'absence de grille, aucun poussin ne peut être prisonnier de l'assiette La conception de l'assiette réduit au minimum le gaspillage d'alimentation
- Facile à utiliser, réglage centralisé avec le système par treuil
- Nettoyage facile et efficace
- Installation rapide grâce au système d'insertion facile de l'assiette sur la tuyauterie de distribution

Distributeur



V2005501

**VDL Agrotech**

PO. Box 8822, 5605 LV Eindhoven, The Netherlands  
T: +31 (0)40 29 25 500, www.vdlagrotech.nl, info@vdlagrotech.nl

**VDL Agrotech**



Le démarrage



Très accessible

Le seul profil de 57 millimètres de hauteur de l'assiette permet à tous les poussins d'un jour l'accès facile à l'alimentation contenue dans l'assiette en supprimant les plateaux d'alimentation au démarrage.



± 4 semaines

± 2 semaines



Absence de grilles

- L'absence de grille empêche aux poussins de se retrouver prisonniers dans l'assiette
- L'espace libre est aussi idéal pour les plus gros poulets

Longévité

- Toutes les matières employées sont de haute qualité garantissant une grande durée de vie du matériel
- L'unité d'entraînement est équipée d'un commutateur de protection du moteur et d'un détecteur de niveau électronique
- En option possibilité d'ajouter un système anti-basculement de l'assiette à fixer sur le tube d'alimentation



La fin

Position non-levée




Commande simple de distribution d'alimentation

- Réglage centralisé de l'assiette Fittra par système de treuil
- Ajustement individuel du niveau d'aliments dans l'assiette
- La conception des cloisons au fond et au bord de l'assiette avec ses 6 ailes empêche le gaspillage de l'aliment
- Le détecteur de niveau électronique dans la dernière assiette assure l'approvisionnement continu en alimentation fraîche
- Glissière découpée pour alimentation facultative disponible


Facile à nettoyer

- Le cône d'alimentation démontable facilite le nettoyage de l'assiette Fittra
- Le cône peut être enlevé complètement ou réglé sur sa position nettoyage
- La forme de l'assiette ouverte permet un nettoyage parfait
- Les surfaces lisses sont facilement nettoyable avec un nettoyeur haute pression
- La rotation de l'assiette son nettoyage haute pression améliore encore la facilité d'entretien

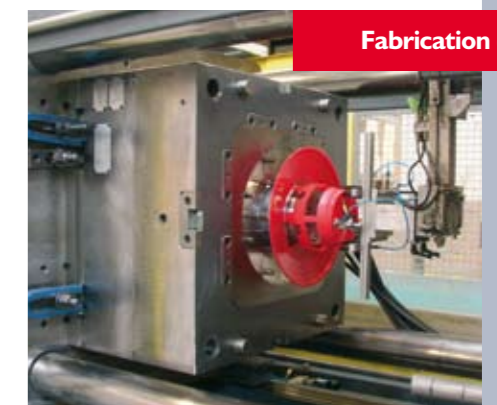

Fabrication du Fittra

Position levée

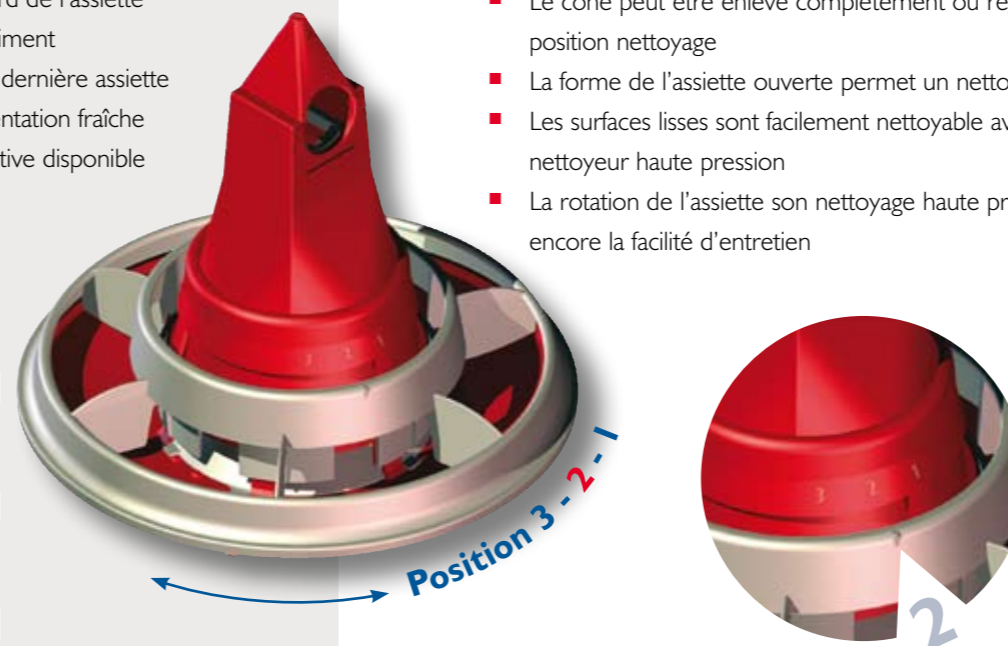

Facile à nettoyer