


Details techniques

Type	Puissance moteur (kW)	Vitesse (m/min)	Roue d'entraînement	Câble/Chaîne	Diamètre des pastilles (mm)
VDL 600	1,1	21	Fonte	Câble Ø 5 mm	45/49
VDL 600	1,5	23	Aluminium	Chaîne	46
VDL 600 (SC)	1,5	23	Nylon	Câble Ø 8 mm	48
VDL 500	1,1	21	Fonte	Câble Ø 5 mm	32/34/38/41
VDL 500	1,5	23	Aluminium	Chaîne	39

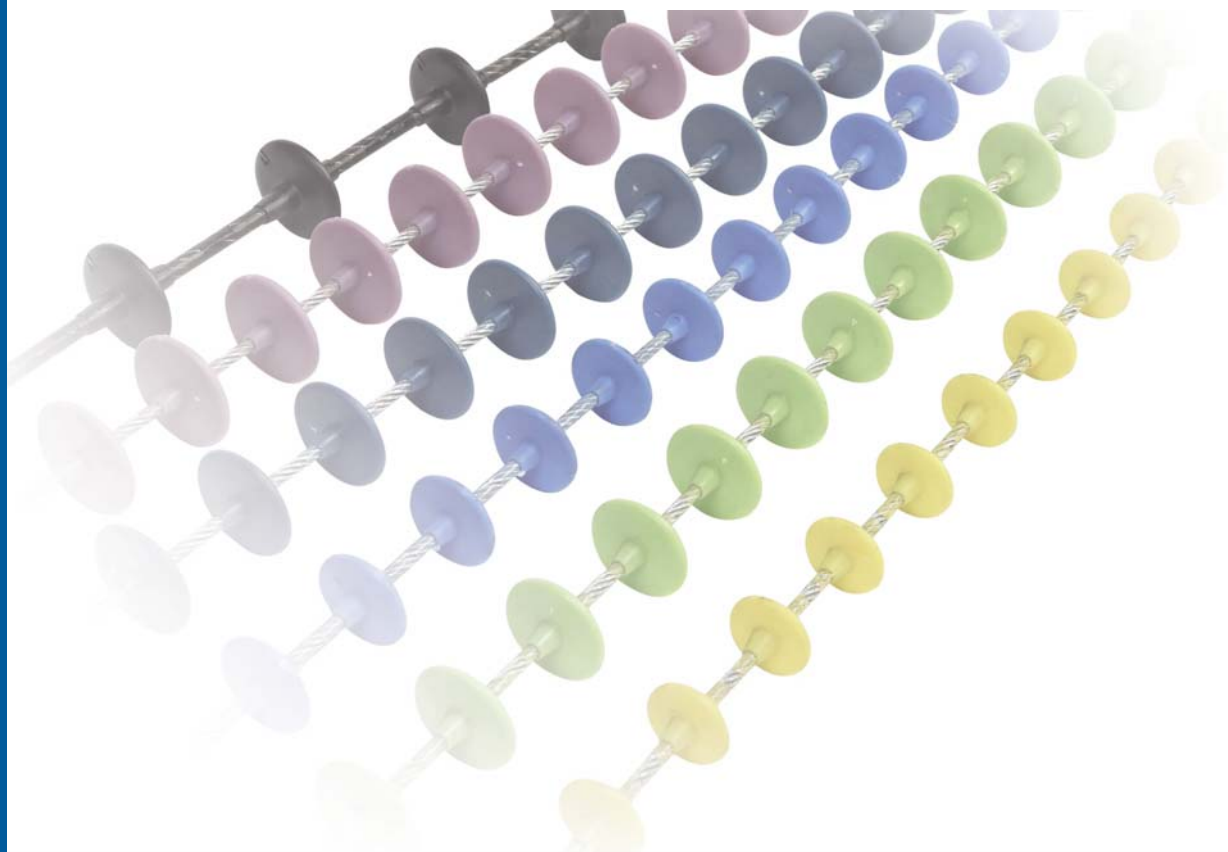

- Systèmes d'alimentation VDL500/VDL600 avec tubes diamètres 50 ou 60 mm
- Très robuste et fiable
- Tous les composants du système VDL600 peuvent être livrés en inox
- Transport d'aliment par câble ou chaîne avec pastilles en plastique
- Ce système convient à une alimentation multiphase gérée par ordinateur

Distributeur

V2009103

VDL Agrotech 

P.O. Box 8822, 5605 LV Eindhoven, T: +31 (0)40 29 25 500
www.vdlagrotech.nl, info@vdlagrotech.nl, F: +31 (0)40 29 25 501

VDL Agrotech



VDL500/VDL600 apporte l'aliment à l'endroit où il le faut!

Doseurs



Doseurs

- 3 modèles livrable , capacité 3, 6 ou 9 litres
- Equipé d'un système d'ouverture centralisé
- Possibilité d'ouverture manuelle ou par système motorisé
- Fabriqué en plastique de haute qualité en combinaison avec des composants en inox
- Dosage très précis

Angles

- Plusieurs modèles en fonction de l'alimentation désirée
- Avec cadre en inox , pvc ou matériel galvanisé
- Roue d'angle spécialement conçue pour transport de câble ou chaîne à pastilles
- La structure ouverte de la roue d'angle évite les résidus d'aliment dans l'angle
- Le grand diamètre de la roue contribue à la longévité du câble à pastilles

Unité de distribution d'aliment

- Unité de distribution d'aliment en inox
- Remplissage par clapets automatiques
- Bac de distribution simple avec 6 sorties 50mm
- Contenu par sortie 8,4 litres (= +/- 5,5kgs d'aliment)
- Système modulaire (unité simple ou double)
- Pour tube de transport 50, 60, 75 et 90mm
- Cylindres pneumatiques pour ouverture simultanée de toutes les unités de distribution

Pièce Y

- Chaque circuit a sa propre couleur de vanne (rouge ou bleu)
- Convient aux systèmes VDL 500 et VDL 600
- Opération manuelle avec réglage simple pour 2 circuits
- Double longévité par rapport au système classique pour un circuit

Boîtier réception retour VDL600

- Pour gérer le retour de l'alimentation sans problèmes
- Toujours le bon dosage jusqu'à 60 pourcents du niveau de remplissage
- Compatible avec la chaîne à pastilles de 46mm et le câble à pastilles de 45mm

Sorties VDL 500/VDL 600

- La sortie avec vanne en inox est prévue pour un système d'alimentation multiphase avec un circuit (porcelets/engraissement porcs)
- Les sorties sont identiques pour doseurs, pièces Y, et tubes de descentes télescopiques

Trémie de réception en inox

- Avec fenêtre d'inspection
- Débit d'aliment réglable
- Pour circuit simple ou double
- Convient pour l'adaptateur sous le silo avec boîtier VDL

Tableau de commande MFD et MFD-Eco

- Spécialement conçu pour le VDL500 et VDL600
- Contrôle par PLC
- Equipé d'une protection thermique et détection rupture câble

Sorties pneumatiques VDL500/VDL600

- Dosage précis
- Système fiable et longue durée de vie
- Peu d'entretien

Entrainement

- Pour systèmes avec diamètre 50 ou 60mm. (VDL500 et VDL600)
- Livrable pour câble à pastilles ou chaîne à pastilles
- Fabriqué en inox
- Inclue roue de tension et détecteur rupture de câble

Sortie



Angles



Unité de distribution d'aliment



Boîtier réception retour



Pièce-Y



Trémie de réception en inox



Sorties pneumatiques



Entrainement

